



**Aérienne et discrète,
la pergola autoportée
"Lubéron" offre une
protection solaire
optimale en résistant
aux éléments.**

PERGOLA AUTOPORTÉE **LUBERON**



SIMPLE
ESTHÉTIQUE
SANS PERMIS

**ALBIGÈS®**

1 0 0 % P R O T E C T I O N



TOILES

Ces textiles sont fabriqués selon un procédé de fabrication exclusif PRÉCONTRAIT FERRARI.

Cette technologie unique confère au textile des qualités exceptionnelles en termes de résistance, de longévité et offre une meilleure protection solaire.


Ils sont composés d'une trame en fils polyester haute ténacité et d'une enduction PVC biface.

› Toiles étanches en PVC Précontraint 502 pour une protection totale :

le tissu PVC 502 est traité au feu M2. Il est totalement étanche, il protège du soleil et de la pluie. Le poids du PVC 502 est de 590 gr/m². Grâce à son traitement de surface, il est facile d'entretien. La garantie est de 5 ans.


› Toiles SOLTIS 92 micro-aérées :

Le Soltis 92 est traité au feu M2. Grâce à ses ajourations, l'air circule, le SOLTIS 92 bloque la chaleur et l'évacue. Il bloque jusqu'à 92% des rayons UVA et UVB. La surface du SOLTIS 92 est parfaitement lisse, les salissures adhèrent beaucoup moins. La garantie est de 5 ans.

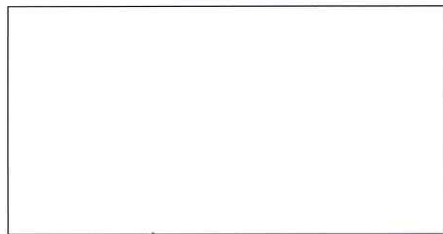

PERGOLA AUTOPORTÉE LUBERON

› **Armature** : elle est en acier galvanisé à chaud avec une finition par thermolaquage, ce qui donne à l'ossature une qualité exceptionnelle, tant au niveau de la protection contre la corrosion que de l'aspect esthétique. Les volutes en fer forgé sont façonnées à la main et soudées sur la traverse avant.

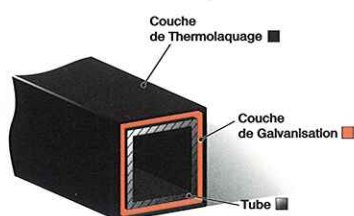

Les sections des poteaux (45 x 45 mm), les traverses (T de 30 x 30 mm) et les tubes intermédiaires (Ø 16 mm) offrent une exceptionnelle rigidité de l'ensemble.

› **Système d'assemblage de l'armature** : nous avons conçu un système exclusif d'assemblage par emboîtement ce qui évite toute visserie inesthétique.

› **Accrochage de la toile** : elle est lacée sur l'armature grâce à 4 sandows munis d'embouts basculants. Des attaches velcros soudées sous la toile et liées aux tubes intermédiaires évitent un éventuel soulèvement en cas de vent violent.

› **Fixation** : les platines en forme de losange sont soudées à l'extrémité des poteaux.

› **Esthétique** : aérienne et discrète la pergola permet d'obtenir une protection solaire optimale, elle résiste très bien aux contraintes du vent.

› **Coloris armature** : noir satiné ■. Autres coloris possibles avec plus value.

› **Dimensions sur-mesure** : elle est composée d'un ou plusieurs modules de 2 ou 3 m (SOLTIS 92 uniquement). Il existe 3 avancées 2, 3 ou 4 m et une ou deux extensions de 0,50 m (en option) à l'extérieur des poteaux (2 hauteurs : 2,26 et 2,56 m). Largeur maxi 10,00 m pour une avancée maxi de 5,00 m.

› **Toile** : elle doit être enlevée durant l'hiver et rangée dans son tube carton. Elle doit être impérativement retirée en cas de chutes de neige.

› **Garantie** : 5 ans dans des conditions normales d'utilisation.

