


originale... avec l'aluminium TECHNAL, design et couleurs sont au rendez-vous

pour que votre porte réponde à tous vos besoins d'isolation thermique,

acoustique et de sécurité.



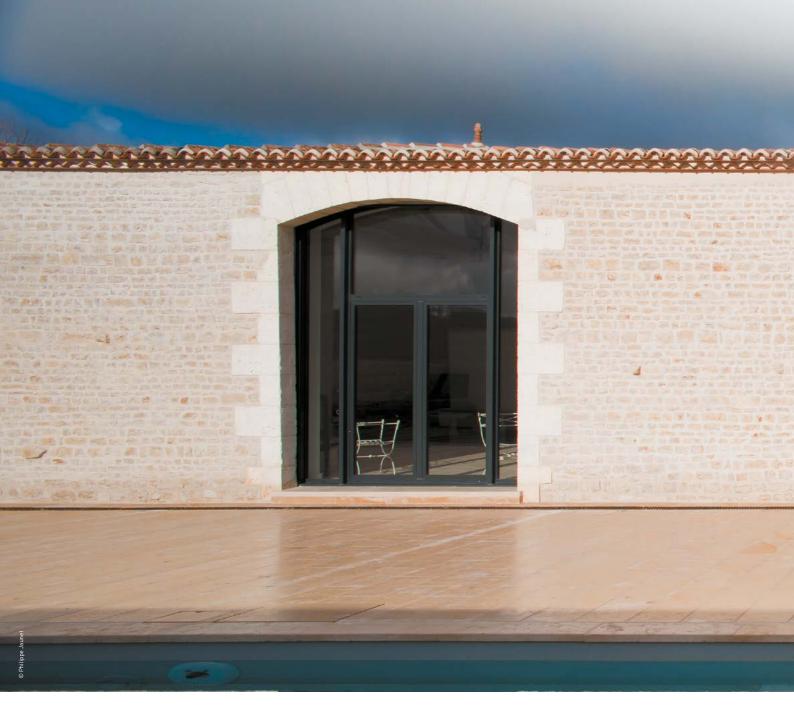

# **SOLEAL**LA PORTE UNIVERSELLE



### / DESIGN

- 3 lignes pour une réponse adaptée à tous vos projets :
  - Porte contemporaine : ligne droite et épurée pour des projets architecturaux
  - Porte classique : ligne galbée et formes arrondies qui s'adaptent très facilement à tous les styles
  - Porte tradition : ligne moulurée pour rappeler les menuiseries anciennes
- Éléments décoratifs (couvre-joints, moulures rapportées...) pour souligner le style de la porte
- Pavé de porte au design exclusif TECHNAL



### / ACCESSIBILITÉ

■ Dispositif adapté pour un accès facilité sur l'ensemble des applications proposées.

### / CONFORT ET SÉCURITÉ

- Très bonne étanchéité à l'eau et à l'air
- Un large choix de serrures
- Des fermetures multipoints : de 3 à 5 points à relevage
- Option retard à l'effraction classe CR3 suivant EN sur porte 1 vantail pour une sécurité renforcée



Poignée pavé de porte Design exclusif TECHNAL

	SOLEAL 55 mm	SOLEAL 65 mm
PERFORMANCE THERMIQUE	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> .K TLw = 0,49 Sw = 0,37*	Uw = 1,0 W/m <sup>2</sup> .K TLw = 0,52 Sw = 0,40***
PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ	A <sub>4</sub> E <sub>6A</sub> V <sub>C3</sub> **	A <sub>4</sub> E <sub>7A</sub> V <sub>C5</sub> ****
SEUIL PMR	OUI	

\*T. Vitrage Ug = 0,6 W/m².K + intercal. isolant Porte battante (L. 1,25 m x H. 2,18 m)

\*\*Porte 1 vantail ouv. ext. sur paumelles seuil PMR (L. 1,1 m x H. 2,4 m)

\*\*\*T. Vitrage Ug = 0,5 W/m².K + intercal. isolant Porte battante (L. 1,25 m x H. 2,18 m)

\*\*\*\*Porte 1 vantail ouv. int. sur paumelles seuil PMR (L. 1,2 m x H. 2,5 m)



## **SOLEAL**LA PORTE MONOBLOC



### / ESTHÉTIQUE

- Design élégant : uniformité du panneau, profils ouvrants invisibles.
- Large choix de motifs, vitrages, couleurs et finitions.
- Possibilité de création sur-mesure.
- Se pose et s'impose en neuf ou en rénovation
- De nombreuses combinaisons possibles. (1 vantail, 2 vantaux, tierces...).
- Poignées design TECHNAL et Inox disponibles pour la cohérence de style de vos menuiseries.



Poignée SELECTION collection Exclusive®



Poignée design exclusif TECHNAL



Poignée inox



## / ACCESSIBILITÉ


- Seuil adapté aux Personnes à Mobilite Réduite (PMR) sur l'ensemble des applications proposées.
- Test de franchissement du seuil avec fauteuil roulant à 10 000 cycles.

### / FERMETURES ET SÉCURITÉ

- De multiples combinaisons proposées : poignée / poignée ou poignée / barre de tirage...
- Fermetures 5 points à sécurité renforcée avec galets et crochets.
- Serrure automatique ou à manœuvre à clé.

	SOLEAL MONOBLOC
PERFORMANCE THERMIQUE	Porte 1 vantail : Ud jusqu'à 0,97 W/m².K*
PERFORMANCE D'ÉTANCHÉITÉ	$\begin{array}{c} {\rm A_4~E_{7A}~V_{C3}} \\ {\rm Porte~1~vantail~L.1,07~m~X~H.~2,18~m} \end{array}$
PERFORMANCES ACOUSTIQUES	Jusqu'à 35 dB (RA, tr) Option pack acoustique
SEUIL PMR	OUI

\*Porte (L. 1,14 m x H. 2,18 m)

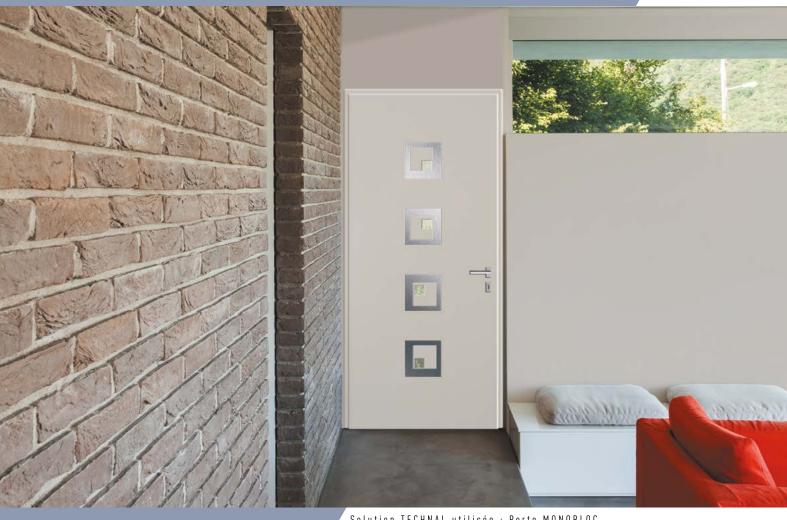


Solution TECHNAL utilisée : Porte MONOBLOC Photo : DR TECHNAL



Solution TECHNAL utilisée : Porte MONOBLOC

Photo : DR TECHNAL

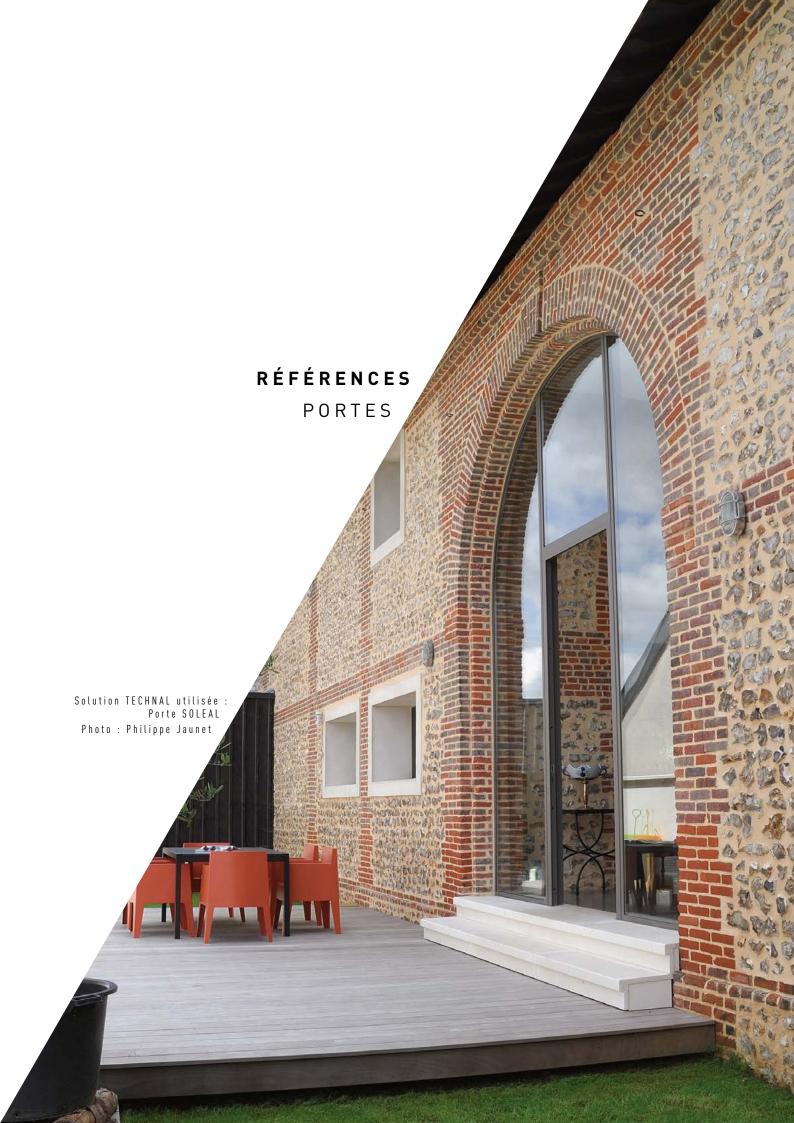

Parce que l'harmonie est essentielle à votre quotidien,

> NOUS IMAGINONS DES MENUISERIES INTELLIGENTES CRÉATRICES DE BIEN-ÊTRE.

